



# 839 ROTATIVA

**Luz rotativa halógena**  
**Cuerpo en aluminio (incluye jaula de protección)**  
**Especialmente indicada para el servicio marino**  
**Aplicación interior y exterior (IP 65)**

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
839 <input type="checkbox"/> 60 75	24 c.c.a.	1000
839 <input type="checkbox"/> 60 78	115-230 c.c.a.	100-500

▲ Apliquen el código de color **1** **3**

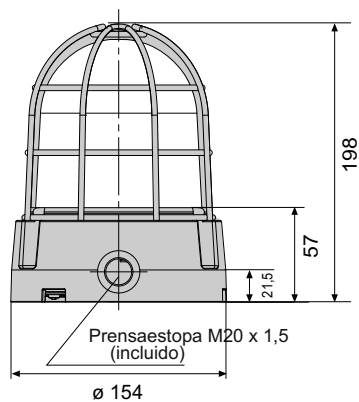

Dimensiones (Altura x Diámetro):

Construcción: Base:

Tulipa:

Jaula de protección:

Fijación:

Terminal:

Prensaestopas:

Entrada de cable:

Velocidad de rotación del espejo:

Vida de servicio propulsor:

Lámpara:

198mm x 154mm

Aluminio negro

Polycarbonato translúcido

Acero inoxidable

Base

Regleta de conexión máx. 2,5 mm<sup>2</sup>

1 x M20 (incluido)

∅ máx. 13mm

180 r.p.m.

>5000 horas

Halógena 20W 955 885 24 para versión  
115V c.c.a. y 230V c.c.a.

Halógena 20W 955 885 25 para versión  
24V c.c.a.

