

NOVEDAD

Duración superior
a 50.000 horas

LAMP 98 LED RGB / AD

Avisador luminoso antideflagrante LED

Apropiado en zonas 1 y 2 para grupos de gases IIA, IIB y IIC.

Luz fija ó intermitente.

LEDs de alta luminosidad.


Bajo consumo.

Posibilidad de 14 indicaciones con un mismo avisador
(rojo, amarillo, ámbar, verde, azul, transparente y lila).

Protección Explosión: II 2G EEx d II C T4

Según normas EN 50014, En 50018

Aprobación: 01 ATEX 0079Q

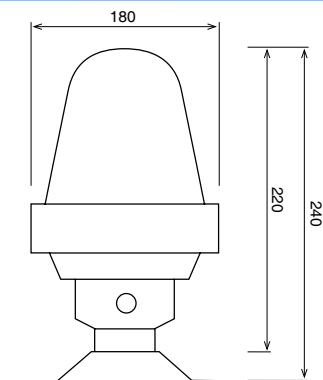

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	CONSUMO MÁX W	INTERMITENCIA ciclos / min
10 42 017B	12 c.c.a.	208	2,5	90
10 43 017B	24 c.c.a.	104	2,5	90
10 46 017B	48-230 c.c.a.	120	5	90

Instalación: Respetar normas EEx

Dimensiones (Altura x diámetro):

240mm x 180mm

Construcción:

Cuerpo:

Fundición de hierro

Tulipa:

Cristal de borosilicato

Fijación:

Base

Terminal:

Rosca 3/4"

